
Mare


SCHNEIDER

Ficha técnica


Vanitory / Profundidad 46 cm



31,1 KG Peso del Vanitory





36,6 KG Peso del Vanitory

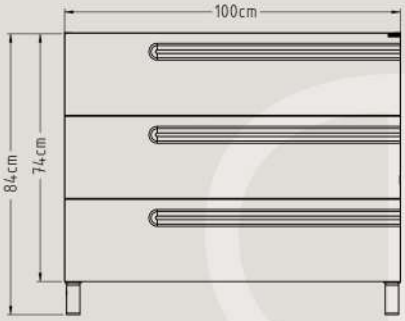

42,9 KG Peso del Vanitory


Mesada Losa - Monocomando / 3 Orificios

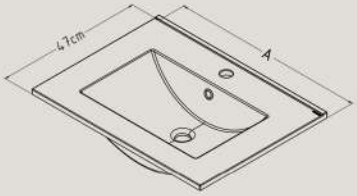

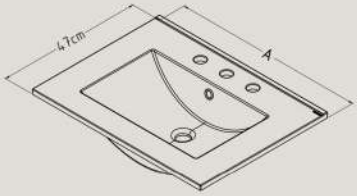


	A	ALTURA	KG
ML60SA	61	1,7	13,3
ML80SA	81	1,7	18,7
ML100SA	101	1,7	20,1

Armario / Profundidad 25 cm

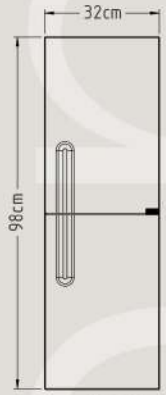


14,3 KG Peso del Armario

Vanitory doble / Profundidad 46 cm

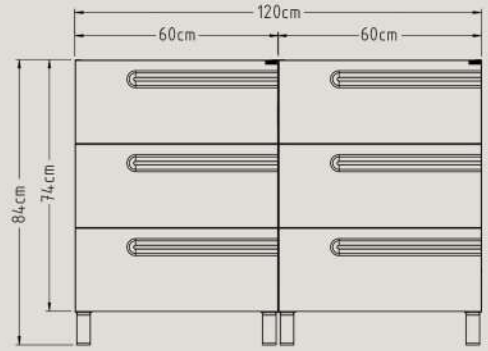

Mesada losa Valle doble bacha - Monocomando

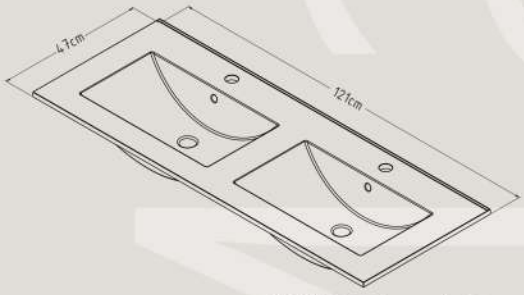

25,9 KG Peso de mesada 120

Terminaciones de Vanitorys



Salina (mate) | Siena (mate) | Mangle (mate)


Laterales	Frente	Bisagra	Tirador	Cajón	Accesorios	Patas
MDF 18mm revestido en PVC	MDF 18mm revestido en PVC	Clip con cierre suave Ø35mm	Integrado al frente	Corredera con laterales metálicos ultra finos, oculta con cierre suave y extracción total. Piso de cajón 15mm/Color grafito	Organizador de cajón plástico y salvasifón	Metálicas color blanco mate

Mare

Ficha técnica

SCHNEIDER

Previsión para instalación y uso

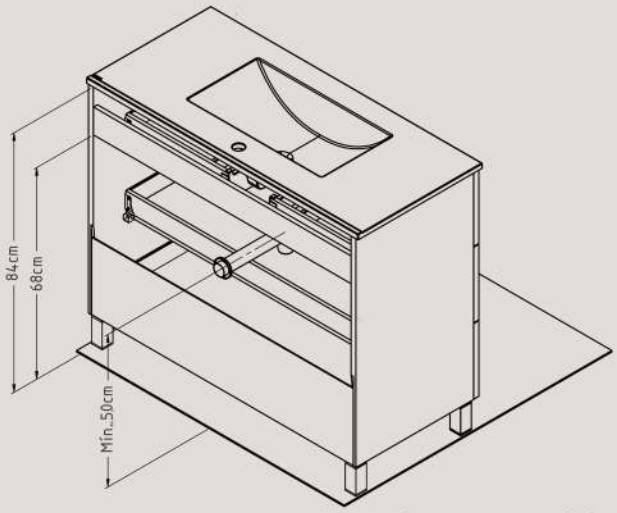

Alturas recomendadas

Cuidado del material
Producto resistente a la humedad ambiente del baño.
No exponer al contacto directo y prolongado con líquidos. Secar superficies tras su uso.
No exponer a fuentes directas de temperatura como estufas o radiadores.
Evitar el contacto de la superficie con productos químicos agresivos como solventes y limpiadores.

Variación de Tono
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los tonos del PVC pueden presentar ligeras variaciones según la partida de producción o la calibración de la pantalla/impresión.

Previsión de Cañerías y Desagües
Las medidas recomendadas en la ilustracion son de carácter orientativo y buscan asegurar que las bocas de agua y desagüe se posicionen dentro de los límites estructurales del Vanitory, aprovechando al máximo el espacio posterior diseñado para ocultar las instalaciones.

Calibración Final de Componentes:
Todos nuestros muebles se entregan regulados y calibrados de fábrica. No obstante, debido a las vibraciones y a la manipulación propia del transporte, es posible que los frentes de los cajones o las puertas sufran leves desalineaciones.
Se recomienda al instalador realizar el reajuste y la calibración final de los herrajes una vez que el vanitory se encuentre instalado en su posición definitiva (perfectamente nivelado y amurado). Esto asegura un espacio uniforme de separación entre todas las piezas y el deslizamiento óptimo de las correderas.