


ESPEJO Led retroiluminado

(Profundidad 2,5)

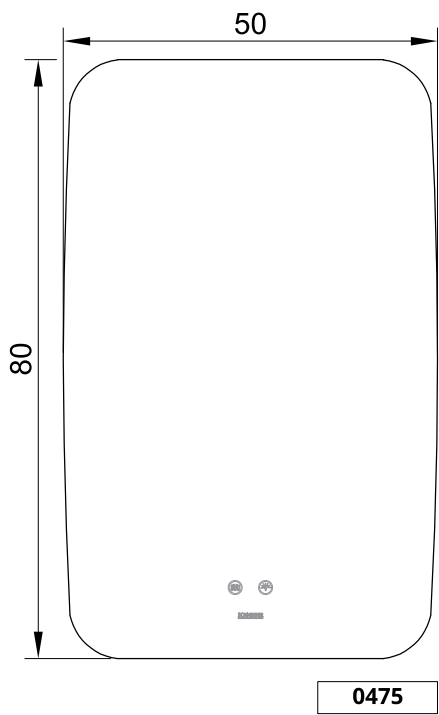

*Medidas en cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTROL TÁCTIL CON 3 TONOS DE LUZ	FUNCIÓN DESEMPAÑADOR	CONEXIÓN DIRECTA A 220V	LIBRE DE COBRE	VIDRIO DE 5mm
Blanco frío, neutro y cálido.	Visión clara en todo momento.	Sin transformadores, fácil instalación.	Resistente a la humedad. Mayor durabilidad.	Sólido, seguro y de alta calidad.