


Franca


Ficha técnica

SCHNEIDER

Vanitory de colgar / Profundidad 46 cm





21,5  Peso del Vanitory

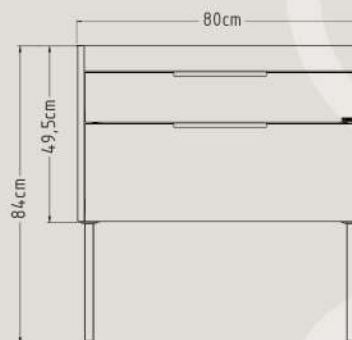

26  Peso del Vanitory

Mesada Losa - Monocomando / 3 Orificios

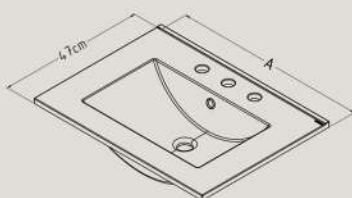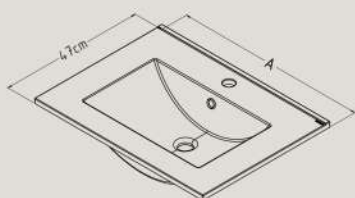

	A	ALTURA	
ML60SA	61	1,7	13,3
ML80SA	81	1,7	18,7

Armario / Profundidad 25 cm



14,5  Peso del Armario

Terminaciones de Vanitorys



Cenere




Moka

Laterales	Frente	Bisagra	Tirador	Colgador	Cajón	Accesorios	Patas
Melamina sobre MDP 18mm	Melamina sobre MDP 18mm	Clip con cierre suave Ø35mm	Aluminio color negro satinado	Metálico regulable hasta 80kg.	Corredera con laterales metálicos ultra finos, oculta con cierre suave y extracción total. Piso de cajón 15mm/Color grafito	Organizador de cajón plástico y salvafón	Metálicas color negro mate satinado

Franca

Ficha técnica

Previsión para instalación y uso

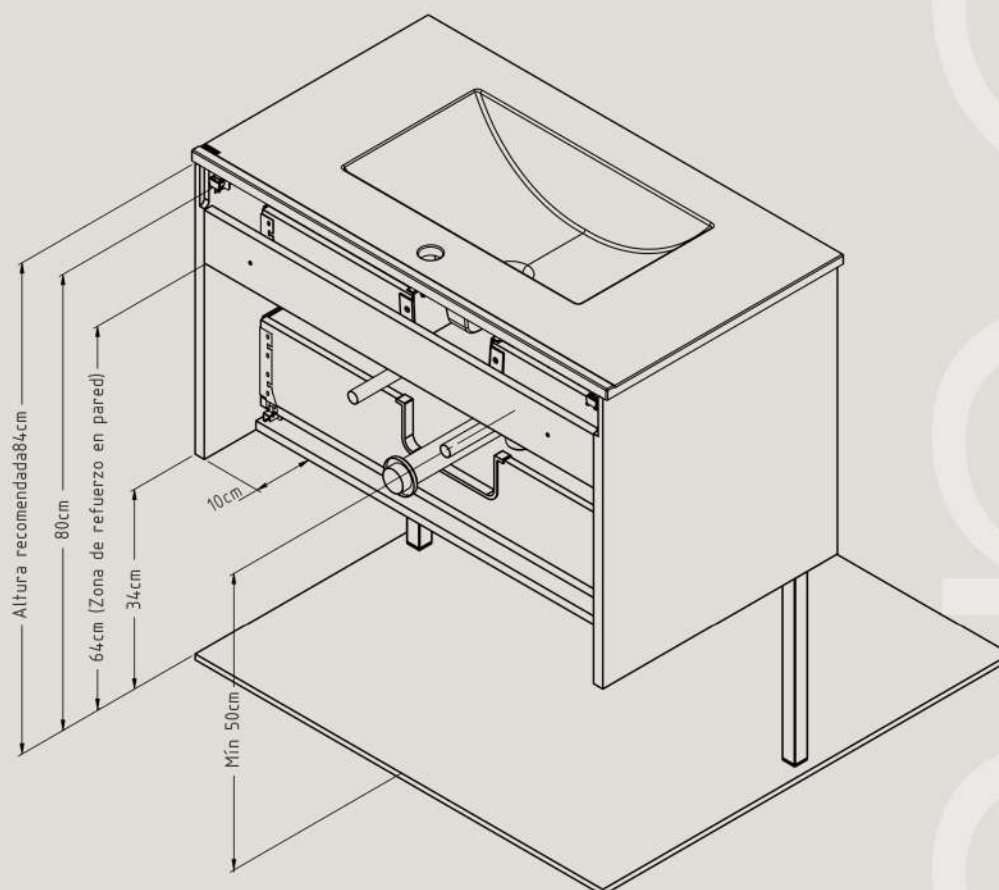

Cuidado del material

Producto resistente a la humedad ambiente del baño.

No exponer al contacto directo y prolongado con líquidos. Secar superficies tras su uso.

No exponer a fuentes directas de temperatura como estufas o radiadores.

Evitar el contacto de la superficie con productos químicos agresivos como solventes y limpiadores.

Previsión de Cañerías y Desagües

Las medidas recomendadas en la ilustración son de carácter orientativo y buscan asegurar que las bocas de agua y desagüe se posicionen dentro de los límites estructurales del Vanitory, aprovechando al máximo el espacio posterior diseñado para ocultar las instalaciones.

Límite de Carga Estructural

El Vanitory cuenta con un sistema de colgado diseñado para soportar un peso máximo total de 80 kg por par de colgadores. Este límite de carga es estricto y comprende la sumatoria de: el Vanitory, la mesada y los objetos de guardado en el interior de los cajones.

Advertencia de uso

Este producto fue diseñado, calculado y testeado exclusivamente para ser utilizado con nuestras opciones comerciales (Mesada de Losa). No se recomienda la colocación de superficies de gran peso (como mármol, granito o cemento macizo), ya que podrían alterar los márgenes de carga previstos por el sistema de colgado, con riesgo de caídas y accidentes.

Franca

Ficha técnica

SCHNEIDER

Resistencia de la Pared

Es responsabilidad del instalador verificar que la pared o tabique de destino (especialmente en construcciones en seco) cuente con los refuerzos internos necesarios para soportar la carga máxima estipulada.

El mueble incluye de fábrica el kit de fijación estándar (tacos Fischer y tornillos) apto exclusivamente para paredes de mampostería tradicional (ladrillo). En caso de realizar la instalación sobre tabiques de construcción en seco, es responsabilidad del instalador reemplazar las fijaciones provistas por tacos especiales para construcción en seco y asegurar el anclaje sobre la estructura o perfiles internos del tabique.

Calibración Final de Componentes:

Todos nuestros muebles se entregan regulados y calibrados de fábrica. No obstante, debido a las vibraciones y a la manipulación propia del transporte, es posible que los frentes de los cajones o las puertas sufran leves desalineaciones.

Se recomienda al instalador realizar el reajuste y la calibración final de los herrajes una vez que el vanitory se encuentre instalado en su posición definitiva (perfectamente nivelado y amurado). Esto asegura un espacio uniforme de separación entre todas las piezas y el deslizamiento óptimo de las correderas.